令和４年１２月２０日
堺市上下水道局

古川汚水バイパス線下水管布設工事（４－１）の設計図書の訂正について（通知）

古川汚水バイパス線下水管布設工事（４－１）の設計図書等について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

１．案件名
古川汚水バイパス線下水管布設工事（４－１）

２．訂正内容
以下のとおり

・設計書の訂正に伴い、（旧）第1～72号明細⇒（新）第1～73号明細、（旧）第1～291号代価⇒（新）第1～292号代価、（旧）第1～74施工P⇒（新）第1～76施工Pに頁数が変更となります。また変更箇所のみ記載させていただいております。
・図面番号21、27を訂正させていただいております。
・特記仕様書の積算上の条件について、11-2. 建設発生木材の単位体積重量（比重）を追加記載させていただいております。

・設計書　○立坑工（鋼矢板Ⅳ型）M2、土留工
（旧）第36号明細⇒（新）第36号明細　仮設鋼矢板
鋼矢板切断工［数量：17.6m］⇒［数量：20.8m］に訂正します。
（旧）無し⇒（新）第38号明細で追加　現場発生品・支給品運搬
現場発生品・支給品運搬［数量：8回］を追加します。
現場発生品・支給品運搬［数量：1回］を追加します。
スクラップ［数量：24.881t］を追加します。

○地盤改良工、補助地盤改良工
（旧）第38号明細⇒（新）第39号明細　薬液注入
排水汚泥土処理工処理設備費【制約著】［数量：27日］⇒［数量：29日］に訂正します。
汚泥吸排車運搬8t車吸入管径75㎜DID有り運搬距離13.1㎞以下【制約著】［数量：4.6m3］⇒［数量：4.7m3］に訂正します。
汚泥吸排車運搬8t車吸入管径75㎜DID有り運搬距離60.0㎞以下【制約著】［数量：3.6m3］⇒［数量：4.1m3］に訂正します。
受入処分費建設汚泥（泥水）［数量：4.6m3］⇒［数量：4.7m3］に訂正します。
受入処分費建設汚泥（汚染汚泥）［数量：3.6m3］⇒［数量：4.1m3］に訂正します。

○交通管理工、交通管理工
（旧）第62号明細⇒（新）第63号明細　交通誘導警備員
交通誘導警備員B［数量：768人］⇒［数量：774人］に訂正します。

○運搬費
（旧）第63号明細⇒（新）第64号明細　仮設材運搬費
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬［数量：96.614t］⇒［数量：72.525t］に訂正します。
仮設材等積込み・取卸し費［数量：96.614t］⇒［数量：72.525t］に訂正します。

○事業損失防止費

（旧）第 66 号明細⇒（新）第 67 号明細　観測井戸工

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）径 66mm 粘性土･ｼﾙﾄ[数量:87.600m]⇒[数量:91.556m]に訂正します。

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）径 66mm 砂･砂質土[数量:83.200m]⇒[数量:91.542m]に訂正します。

観測井戸設置【制約著】[数量：172.400m] ⇒ [数量：184.698m] に訂正します。

○管きょ工（中大口径φ1000 mm土圧式推進工法）、CMT 推進工、発生土処分工

（旧）第 11 号代価⇒（新）第 11 号代価　凝集剤及び中和剤

[名称：塩化ｶﾙｼｳﾑ特殊土用ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ] ⇒ [名称：塩化ｶﾙｼｳﾑ融雪用・防塵用 荷姿 25kg 袋] に訂正します。

○管きょ工（中大口径φ1000 mm土圧式推進工法）、CMT 推進工、目地モルタル工

（旧）第 12 号代価⇒（新）第 12 号代価の [名称:ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄第 49 号施 P] ⇒ [名称：ﾓﾙﾀﾙ練の摘要欄第 51 号施 P] に訂正します。

（旧）第 13 号代価⇒（新）第 13 号代価、（旧）第 14 号代価⇒（新）第 14 号代価、（旧）第 15 号代価⇒（新）第 15 号代価、（旧）第 16 号代価⇒（新）第 16 号代価、（旧）第 17 号代価⇒（新）第 17 号代価、（旧）第 18 号代価⇒（新）第 18 号代価、（旧）第 19 号代価⇒（新）第 19 号代価の [名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し] ⇒ [名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P] に訂正します。

○地盤改良工、補助地盤改良工、薬液注入

（旧）第 110 号代価⇒（新）第 110 号代価　薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜

土質安定注入薬剤溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ [数量：513 ﾘｯﾄﾙ] ⇒ [数量：478 ﾘｯﾄﾙ] に訂正します。

土質安定注入薬剤溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ [数量：804 ﾘｯﾄﾙ] ⇒ [数量：734 ﾘｯﾄﾙ] に訂正します。

注入消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式 [数量：1.317kL] ⇒ [数量：1.212kL] に訂正します。

（旧）第 117 号代価⇒（新）第 117 号代価　用水費

水道料金 [数量：264.789m3] ⇒ [数量：271.004m3] に訂正します。

（旧）第 236 号代価⇒（新）第 236 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm [数量：5.330m] ⇒ [数量：5.256m] に訂正します。

（旧）第 238 号代価⇒（新）第 238 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm [数量：5.330m] ⇒ [数量：5.256m] に訂正します。

（旧）第 239 号代価⇒（新）第 239 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm [数量：5.330m] ⇒ [数量：5.256m] に訂正します。

（旧）第 240 号代価⇒（新）第 240 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式粘性土削孔口径φ40.5mm［数量：2.890m］⇒［数量：3.890m］に訂正します。

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］⇒［数量：9.632m］に訂正します。

（旧）第 241 号代価⇒（新）第 241 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］⇒［数量：9.632m］に訂正します。

（旧）第 242 号代価⇒（新）第 242 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式粘性土削孔口径φ40.5mm［数量：2.788m］⇒［数量：3.788m］に訂正します。

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］⇒［数量：9.632m］に訂正します。

（旧）第 243 号代価⇒（新）第 243 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：6.250m］⇒［数量：9.450m］に訂正します。

（旧）第 244 号代価⇒（新）第 244 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：5.250m］⇒［数量：8.450m］に訂正します。

（旧）第 243 号代価⇒（新）第 245 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：6.250m］⇒［数量：6.545m］に訂正します。

（旧）第 246 号代価⇒（新）第 247 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：4.985m］⇒［数量：5.545m］に訂正します。

・図面　○図面番号 21

M2 両発進立坑仮設図（2）、鋼矢板Ⅳ型継施工部の割付を［8m+8m=16m、7m+9m=16m］⇒［10m+6m=16m、9m+7m=16m］に訂正します。

○図面番号 27

SP.8 薬液注入工図、側面図▽-4.35～▽-3.85 の［砂質土 4≦N≦8 砂質ｼﾙﾄ質］⇒［粘性土 4≦N≦8 砂質ｼﾙﾄ］に訂正します。

設計書

【訂正前】（旧）第 36 号明細⇒（新）第 36 号明細　仮設鋼矢板

鋼矢板切断工［数量：17.60m］⇒［数量：20.80m］に訂正

仮設鋼矢板　　第 36 号明細

鋼矢板型式：Ⅳ型　　**内 訳 明 細 書**　　1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
維鋼矢板圧入(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用) 陸上施工 25＜Nmax≦50 圧入長19m以下 Ⅳ型 鋼矢板Ⅳ型	枚	52.000			第 90 号代価
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 圧入(Nmax≦50) ﾀｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用	回	1.000			第 91 号代価
鋼矢板引抜き 普通鋼矢板 陸上施工 引抜長19m以下	枚	44.000			第 92 号代価
鋼矢板引抜き 普通鋼矢板 陸上施工 引抜長12m以下	枚	8.000			第 93 号代価
鋼矢板切断工 Ⅳ型	m	17.600			第 94 号代価
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 引抜き	回	1.000			第 95 号代価
仮設材賃料 Ⅳ型	式	1.000			
仮設鋼矢板（購入費） Ⅳ型	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

仮設鋼矢板　　第 36 号明細

鋼矢板型式：Ⅳ型　　**内 訳 明 細 書**　　1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
維鋼矢板圧入(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用) 陸上施工 25＜Nmax≦50 圧入長19m以下 Ⅳ型 鋼矢板Ⅳ型	枚	52.000			第 90 号代価
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 圧入(Nmax≦50) ﾀｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用	回	1.000			第 91 号代価
鋼矢板引抜き 普通鋼矢板 陸上施工 引抜長19m以下	枚	44.000			第 92 号代価
鋼矢板引抜き 普通鋼矢板 陸上施工 引抜長12m以下	枚	8.000			第 93 号代価
鋼矢板切断工 Ⅳ型	m	20.800			第 94 号代価
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 引抜き	回	1.000			第 95 号代価
仮設材賃料 Ⅳ型	式	1.000			
仮設鋼矢板（購入費） Ⅳ型	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）無し⇒（新）第 38 号明細で追加

現場発生品・支給品運搬［数量：8 回］を追加

現場発生品・支給品運搬［数量：1 回］を追加

スクラップ［数量：24.881t］を追加

工 事 費 内 訳 書

捕01

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻	式	1.000			第 35 号明細
土留工	式	1.000			
仮設鋼矢板	式	1.000			第 36 号明細
鋼矢板型式：IV型					
切梁・腹起し	式	1.000			第 37 号明細
地盤改良工	式	1.000			
補助地盤改良工	式	1.000			
薬液注入	式	1.000			第 38 号明細
二重管ｽﾄﾚｰﾅ 複相方式					
仮設工	式	1.000			
電力仮設費	式	1.000			
電力仮設費					第 39 号明細

【訂正後】

工 事 費 内 訳 書

捕01

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑埋戻	式	1.000			第 35 号明細
土留工	式	1.000			
仮設鋼矢板	式	1.000			第 36 号明細
鋼矢板型式：IV型					
切梁・腹起し	式	1.000			第 37 号明細
現場発生品･支給品運搬	式	1.000			第 38 号明細
地盤改良工	式	1.000			

現場発生品･支給品運搬　　第 38 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品･支給品運搬	回	8.000			第 18 号施Ｐ
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m,2.0km以下,2.5t級2.95t以下［制約業］					
現場発生品･支給品運搬	回	1.000			第 19 号施Ｐ
ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m,2.0km以下,1.1t級1.5t以下［制約業］					
ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	24.881			
鉄くず ﾍﾋﾞｰ H1					
合　　計					

【訂正前】（旧）第 38 号明細⇒（新）第 39 号明細　薬液注入

排水汚泥土処理工処理設備費【制約著】［数量：27 日］⇒［数量：29 日］に訂正

汚泥吸排車運搬 8t 車吸入管径 75 mm DID 有り運搬距離 13.1 km以下【制約著】［数量：4.6m3］⇒［数量：4.7m3］に訂正

汚泥吸排車運搬 8t 車吸入管径 75 mm DID 有り運搬距離 60.0 km以下【制約著】［数量：3.6m3］⇒［数量：4.1m3］に訂正

受入処分費建設汚泥（泥水）［数量：4.6m3］⇒［数量：4.7m3］に訂正

受入処分費建設汚泥（汚染汚泥）［数量：3.6m3］⇒［数量：4.1m3］に訂正

薬液注入
二重管ｽﾄﾚｰﾅ　複相方式

内 訳 明 細 書

第　38 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工 SP.8 Aｿﾞｰﾝ斜 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 1.60m2 2本 [制約著]	本	2.000			第 108 号代価
薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 7.40m2 8本 [制約著]	本	8.000			第 109 号代価
薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 2.25m2 3本 [制約著]	本	3.000			第 110 号代価
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 [夜間・制約著]	現場	1.000			第 111 号代価
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 [制約著]	現場	1.000			第 112 号代価
排水汚泥土処理工 処理設備費 [夜間・制約著]	日	3.000			第 113 号代価
排水汚泥土処理工 処理設備費 [制約著]	日	27.000			第 114 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離13.1km以下 [夜間・制約著]	m3	1.000			第 115 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離13.1km以下 [制約著]	m3	4.600			第　79 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離60.0km以下 [制約著]	m3	3.600			第 116 号代価

薬液注入
二重管ｽﾄﾚｰﾅ　複相方式

内 訳 明 細 書

第　38 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 建設汚泥(泥水)(夜間)	m3	1.000			
受入処分費 建設汚泥(泥水)	m3	4.600			
受入処分費 建設汚泥(汚染汚泥)	m3	3.600			
用水費	式	1.000			第 117 号代価
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

薬液注入
二重管ｽﾄﾚｰﾅ　複相方式

内 訳 明 細 書

第　39 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工 SP.8 Aｿﾞｰﾝ斜 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 1.60m2 2本 [制約業]	本	2.000			第 108 号代価
薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 7.40m2 8本 [制約業]	本	8.000			第 109 号代価
薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満 溶液型無機 2.25m2 3本 [制約業]	本	3.000			第 110 号代価
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 [夜間・制約業]	現場	1.000			第 111 号代価
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 [制約業]	現場	1.000			第 112 号代価
排水汚泥土処理工 処理設備費 [夜間・制約業]	日	3.000			第 113 号代価
排水汚泥土処理工 処理設備費 [制約業]	日	29.000			第 114 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離13.1km以下 [夜間・制約業]	m3	1.000			第 115 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離13.1km以下 [制約業]	m3	4.700			第　79 号代価
汚泥吸排車運搬 8t車 吸入管径75mm DID有り 運搬距離60.0km以下 [制約業]	m3	4.100			第 116 号代価

薬液注入
二重管ｽﾄﾚｰﾅ　複相方式

内 訳 明 細 書

第　39 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 建設汚泥(泥水)(夜間)	m3	1.000			
受入処分費 建設汚泥(泥水)	m3	4.700			
受入処分費 建設汚泥(汚染汚泥)	m3	4.100			
用水費	式	1.000			第 117 号代価
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 62 号明細⇒（新）第 63 号明細　交通誘導警備員

交通誘導警備員 B［数量：768 人］⇒［数量：774 人］に訂正

交通誘導警備員

内 訳 明 細 書

第 62 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	768.000			
交通誘導警備員B［夜間］	人	65.000			
交通誘導警備員A［夜間］	人	2.000			
合　計					
単位当り					

【訂正後】

交通誘導警備員

内 訳 明 細 書

第 63 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	774.000			
交通誘導警備員B［夜間］	人	65.000			
交通誘導警備員A［夜間］	人	2.000			
合　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 63 号明細⇒（新）第 64 号明細　仮設材運搬費

仮設材等（鋼矢板、H 形鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬、仮設材等積込み・取卸し費

［数量：96.614t］⇒［数量：72.525t］に訂正

仮設材運搬費

内 訳 明 細 書

第 63 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 製品長12m以内 距離～10km以下 割増なし 割増なし 往復	t	96.614			第 163 号代価
仮設材等積込み・取卸し費	t	96.614			第 164 号代価
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

仮設材運搬費

内 訳 明 細 書

第 64 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 製品長12m以内 距離～10km以下 割増なし 割増なし 往復	t	72.525			第 163 号代価
仮設材等積込み・取卸し費	t	72.525			第 164 号代価
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 66 号明細⇒（新）第 67 号明細　観測井戸工

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）径 66mm 粘性土･ｼﾙﾄ［数量：87.600m］⇒［数量：91.556m］に訂正

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）径 66mm 砂･砂質土［数量：83.200m］⇒［数量：91.542m］に訂正

観測井戸設置【制約著】［数量：172.400m］⇒［数量：184.698m］に訂正

観測井戸工

第　66 号明細
1 式 当り

内 訳 明 細 書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	87.600			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 砂･砂質土	m	83.200			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 礫混じり土砂	m	1.600			
観測井戸設置 【制約著】	m	172.400			第 171 号代価
防護ふた設置撤去 【制約著】	個	12.000			第 172 号代価
水質分析料金 生活環境項目　ph値	検体	32.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

観測井戸工

第　67 号明細
1 式 当り

内 訳 明 細 書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	91.556			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 砂･砂質土	m	91.542			
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 径66mm 礫混じり土砂	m	1.600			
観測井戸設置 【制約著】	m	184.698			第 171 号代価
防護ふた設置撤去 【制約著】	個	12.000			第 172 号代価
水質分析料金 生活環境項目　ph値	検体	32.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 11 号代価⇒（新）第 11 号代価　凝集剤及び中和剤

［名称：塩化ｶﾙｼｳﾑ特殊土用ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ］⇒［名称：塩化ｶﾙｼｳﾑ融雪用・防塵用 荷姿 25kg 袋］に訂正

凝集剤及び中和剤　　第 11 号代価

代 価 表

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	kg	1,192.000			
塩化ｶﾙｼｳﾑ 特殊土用 ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ	kg	3,099.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

凝集剤及び中和剤　　第 11 号代価

代 価 表

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	kg	1,192.000			
塩化ｶﾙｼｳﾑ 融雪用・防塵用 荷姿25kg袋	kg	3,099.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 12 号代価⇒（新）第 12 号代価の［名称:ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄第 49 号施 P］
⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の摘要欄第 51 号施 P］に訂正

目地ﾓﾙﾀﾙ工　直線部　　第　12 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　49 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地ﾓﾙﾀﾙ工　直線部　　第　12 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 13 号代価⇒（新）第 13 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地ﾓﾙﾀﾙ工　曲直部　　第　13 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地ﾓﾙﾀﾙ工　曲直部　　第　13 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 14 号代価⇒（新）第 14 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地ﾓﾙﾀﾙ工　下流部　200R　　第　14 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地ﾓﾙﾀﾙ工　下流部　200R　　第　14 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 15 号代価⇒（新）第 15 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地モルタル工　下流部　100R　　第　15 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練 高炉,1:2	m3	0.130			
トンネル世話役	人				
トンネル作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地モルタル工　下流部　100R　　第　15 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
トンネル世話役	人				
トンネル作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 16 号代価⇒（新）第 16 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地ﾓﾙﾀﾙ工　下流部　35R　　第　16 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地ﾓﾙﾀﾙ工　下流部　35R　　第　16 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 17 号代価⇒（新）第 17 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地モルタル工　上流部　40R　　第　17 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地モルタル工　上流部　40R　　第　17 号代価

呼び径1000mm　　**代 価 表**　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 18 号代価⇒（新）第 18 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地ﾓﾙﾀﾙ工　上流部　100R　　第　18 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地ﾓﾙﾀﾙ工　上流部　100R　　第　18 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 19 号代価⇒（新）第 19 号代価［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄無し］⇒［名称：ﾓﾙﾀﾙ練の適要欄に第 51 号施 P］に訂正

目地モルタル工　上流部　35R　　第　19 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

目地モルタル工　上流部　35R　　第　19 号代価
呼び径1000mm　　代 価 表　　100 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉,1:2	m3	0.130			第　51 号施 P
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 110 号代価⇒（新）第 110 号代価　薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜

土質安定注入薬剤溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ［数量：513 ﾘｯﾄﾙ］⇒［数量：478 ﾘｯﾄﾙ］に訂正

土質安定注入薬剤溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ［数量：804 ﾘｯﾄﾙ］⇒［数量：734 ﾘｯﾄﾙ］に訂正

注入消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式［数量：1.317kL］⇒［数量：1.212kL］に訂正

薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜　　第 110 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満　　代 価 表　　1 本 当り

溶液型無機 2.25m2 3本［制約書］

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ	ﾘｯﾄﾙ	513.000			
土質安定注入薬剤 溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ	ﾘｯﾄﾙ	804.000			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料 [油圧式] 5.5kW級	日				
薬液注入施工機器損料 [薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日				
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式	本	1.000			第 247 号代価
注入消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式	kL	1.317			第 237 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

薬液注入工 SP.8 Bｿﾞｰﾝ斜　　第 110 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 2ｾｯﾄ 総注入量500kL未満　　代 価 表　　1 本 当り

溶液型無機 2.25m2 3本［制約書］

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ	ﾘｯﾄﾙ	478.000			
土質安定注入薬剤 溶液型無機中結ﾀｲﾌﾟ	ﾘｯﾄﾙ	734.000			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料 [油圧式] 5.5kW級	日				
薬液注入施工機器損料 [薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	日				
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式	本	1.000			第 248 号代価
注入消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式	kL	1.212			第 237 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 117 号代価⇒（新）第 117 号代価　用水費

水道料金［数量：264.789m3］⇒［数量：271.004m3］に訂正

用水費　　第 117 号代価

代 価 表

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道料金	m3	264.789			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正後】

用水費　　第 117 号代価

代 価 表

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道料金	m3	271.004			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

【訂正前】（旧）第 236 号代価⇒（新）第 236 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：5.330m］

⇒［数量：5.256m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 236 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	8.218			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.330			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 236 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	8.218			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.256			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 238 号代価⇒（新）第 238 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：5.330m］

⇒［数量：5.256m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 238 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	8.182			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.330			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 238 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	8.182			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.256			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 239 号代価⇒（新）第 239 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：5.330m］

⇒［数量：5.256m］に訂正

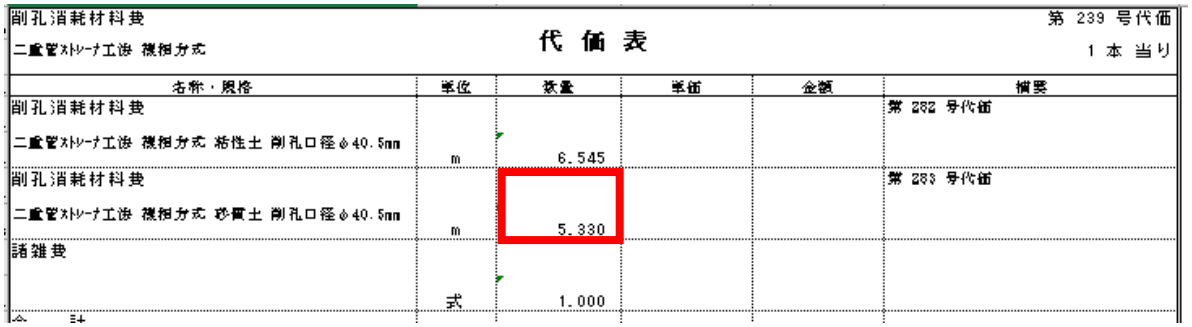

削孔消耗材料費　　第 239 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	6.545			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.330			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 239 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	6.545			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.256			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 240 号代価⇒（新）第 240 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式粘性土削孔口径φ40.5mm［数量：2.890m］

⇒［数量：3.890m］に訂正

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］

⇒［数量：9.632m］に訂正

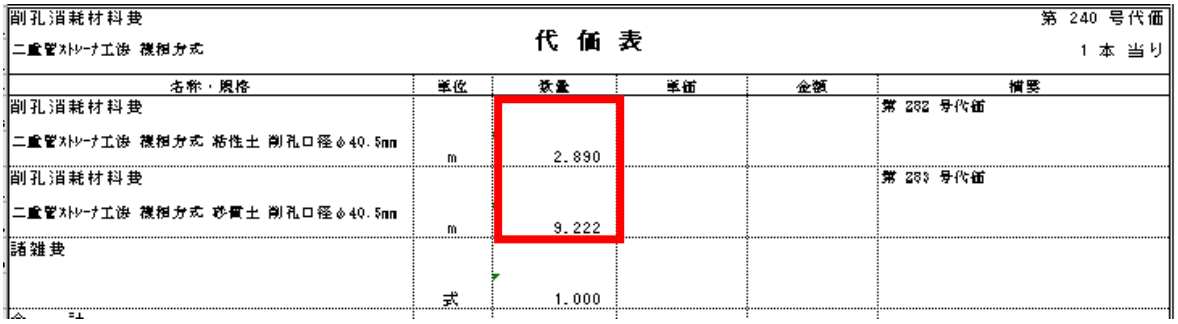

削孔消耗材料費　　第 240 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	2.890			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.222			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

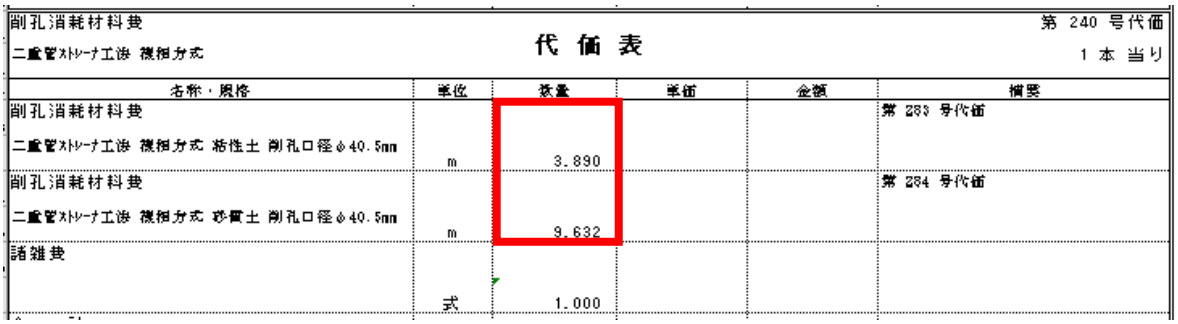

削孔消耗材料費　　第 240 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.890			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.632			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 241 号代価⇒（新）第 241 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］

⇒［数量：9.632m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 241 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	1.000			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.222			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 241 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	1.000			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.632			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 242 号代価⇒（新）第 242 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式粘性土削孔口径φ40.5mm［数量：2.788m］

⇒［数量：3.788m］に訂正

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：9.222m］

⇒［数量：9.632m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 242 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	2.788			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.222			第 283 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 242 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.788			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.632			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 243 号代価⇒（新）第 243 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：6.250m］

⇒［数量：9.450m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 243 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	7.850			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	6.250			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 243 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	7.850			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	9.450			第 284 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 285 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 244 号代価⇒（新）第 244 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：5.250m］

⇒［数量：8.450m］に訂正

削孔消耗材料費　　第 244 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.150			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.250			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費　　第 244 号代価

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式　　代 価 表　　1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.150			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	8.450			第 284 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 285 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 243 号代価⇒（新）第 245 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：6.250m］

⇒［数量：6.545m］に訂正

削孔消耗材料費
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式

代 価 表

第 243 号代価
1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	7.850			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	6.250			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式

代 価 表

第 245 号代価
1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	7.850			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	6.545			第 284 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 285 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正前】（旧）第 246 号代価⇒（新）第 247 号代価　削孔消耗材料費

削孔消耗材料費二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法複相方式砂質土削孔口径φ40.5mm［数量：4.985m］

⇒［数量：5.545m］に訂正

削孔消耗材料費
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式

代 価 表

第 246 号代価
1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.150			第 282 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	4.985			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 284 号代価
諸雑費	式	1.000			

【訂正後】

削孔消耗材料費
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式

代 価 表

第 247 号代価
1 本 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 粘性土 削孔口径φ40.5mm	m	3.150			第 283 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 砂質土 削孔口径φ40.5mm	m	5.545			第 284 号代価
削孔消耗材料費 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式 礫質土 削孔口径φ40.5mm	m	0.400			第 285 号代価
諸雑費	式	1.000			

図面

【訂正前】　図面番号 21　M2 両発進立坑仮設図（2）、鋼矢板Ⅳ型継施工部の割付を［8m+8m=16m、7m+9m=16m］⇒［10m+6m=16m、9m+7m=16m］に訂正

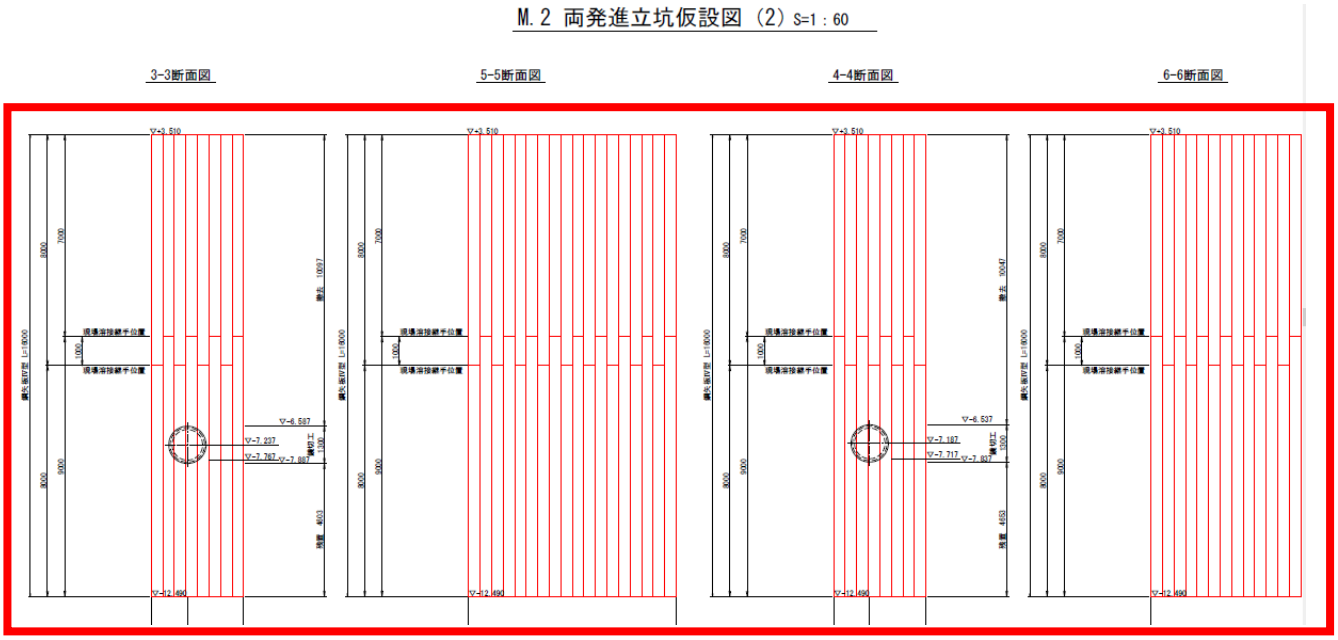

【訂正後】

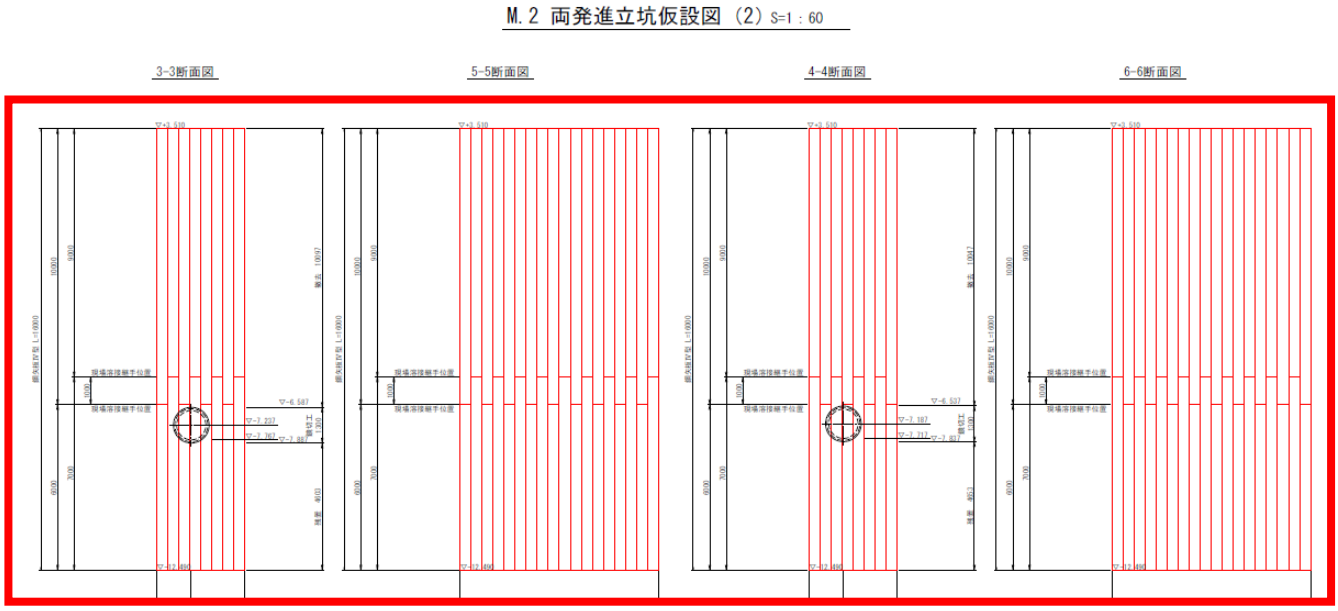

【訂正前】　図面番号 27　SP.8 薬液注入工図、側面図▽-4.35～▽-3.85 の［砂質土 4≦N≦8 砂質ｼﾙﾄ質］⇒［粘性土 4≦N≦8 砂質ｼﾙﾄ］に訂正

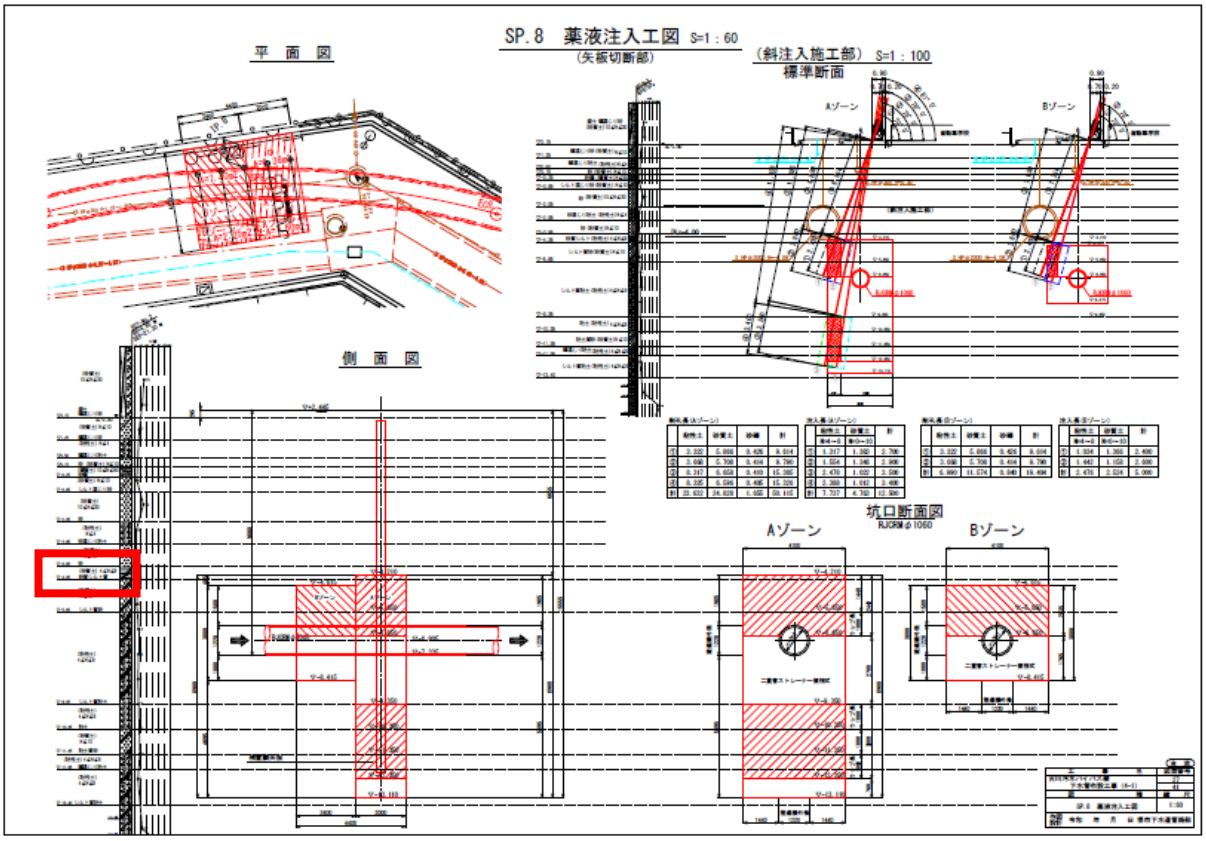

【訂正後】

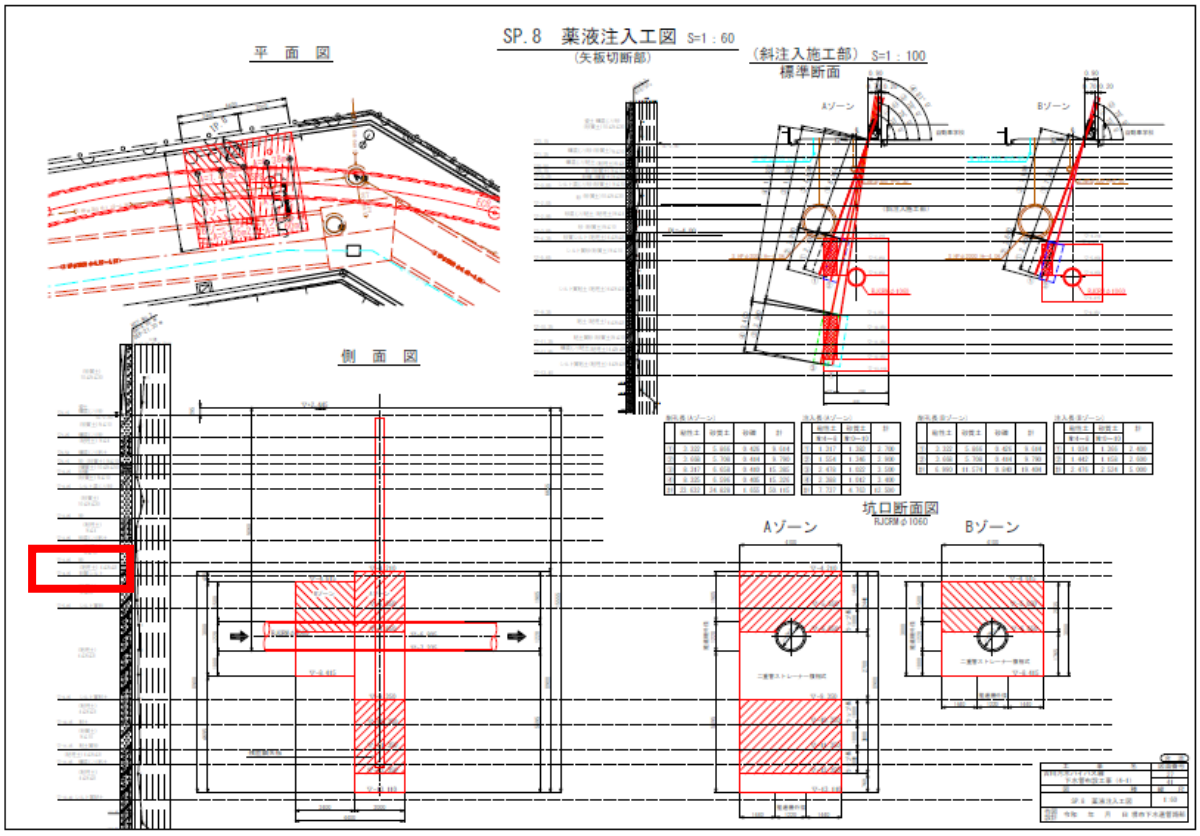

特記仕様書

【訂正前】積算上の条件について

11-2. 建設発生木材の単位体積重量（比重）の追加記載

11. 建設発生土および建設産業廃棄物の単位体積重量（比重）

建設発生土および建設産業廃棄物の単位体積重量（比重）については、下記のとおりとする。

品　　目	地山の単位体積重量 (t/m3)
建設発生土	1.80
アスファルト塊（切削・掘削）	2.35
コンクリート塊（有筋）	2.50
コンクリート塊（無筋）	2.35
廃路盤材（クラッシャーラン等）	2.04
廃路盤材（水硬性スラグ等）	2.08
建設汚泥（固化物・脱水ケーキ・軟弱土・泥水）	1.40
建設汚泥（ベビーモール工法）	1.47
陶磁器くず	1.00
ガラスくず	2.50
ボード類	0.80

12. 推進工事

本工事における推進工事については、M.1～No.0（既設ｼｰﾙﾄﾞφ4000mm）をﾍﾞﾋﾞｰﾓｰﾙ工法（鋼管φ900mm-強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管700mm呈間）、M.2～M.1、M.2～M.3をCMT工法（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管φ1000mm呈間）で施工している。

【訂正後】

11. 建設発生土および建設産業廃棄物の単位体積重量（比重）

建設発生土および建設産業廃棄物の単位体積重量（比重）については、下記のとおりとする。

品　　目	地山の単位体積重量 (t/m3)
建設発生土	1.80
アスファルト塊（切削・掘削）	2.35
コンクリート塊（有筋）	2.50
コンクリート塊（無筋）	2.35
廃路盤材（クラッシャーラン等）	2.04
廃路盤材（水硬性スラグ等）	2.08
建設汚泥（固化物・脱水ケーキ・軟弱土・泥水）	1.40
建設汚泥（ベビーモール工法）	1.47
陶磁器くず	1.00
ガラスくず	2.50
ボード類	0.80

11-2. 建設発生木材の単位体積重量（比重）

建設発生木材の単位体積重量（比重）については、下記のとおりとする。

品　　目	単位体積重量 (t/m3)
建設発生木材（剪定草木・伐採木（幹））	0.55
建設発生木材（剪定草木・伐採木（枝葉））	0.30
建設発生木材（剪定草木・伐採木（根））	0.55

以上